Chaleco de Malla

SR1071

Prenda de vestir, de alta visibilidad, que permite que el usuario pueda ser visto fácilmente para evitar accidentes. Es un chaleco de seguridad fabricado en una sola pieza de malla de punto abierto con recubrimiento plástico, resistente a la exposición del sol y cambios térmicos. Eficaz para su uso en patios industriales, así como en zonas de validad.

Material	Protección	Talla	Color
100% Poliéster	Contra rayos UV	Unitalla	Naranja

Componentes

Reflejante plástico: Micro prismas amarillo de 2.5 cm.

Correas elásticas: Un par en los costados.

Bies: color anaranjado textil para código de colores.

Cierre delantero: dos 5cmx2.5cm

Atributos
Protección contra rayo UV para garantizar su durabilidad en áreas a la intemperie.
Dos cierres delanteros de gancho y felpa para mayor ajuste para un buen ajuste del usuario y garantizar su optima movilidad.
Material 100% poliéster de punto abierto para garantizar la buena ventilación del usuario y no elevar su temperatura con recubrimiento plástico para su uso en intemperie y bajo lluvias.
Color anaranjado para asegurar la visualización del usuario y proteger su integridad física.

EVITA EL USO EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

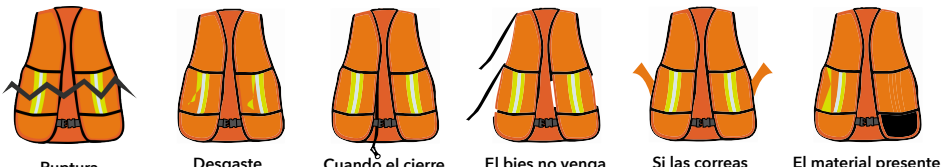

Descripción Técnica

COLOCACIÓN Y ÁREAS SUGERIDAS

COLOCACIÓN DE CHALECO:



Meter el primer brazo en el chaleco de forma frontal

Meter el segundo brazo en el chaleco de forma frontal

Asegurar con el broche

RETIRO DE CHALECO:

Desabrochar el seguro



Sacar el primer brazo del chaleco



Sacar el segundo brazo del chaleco

Áreas de aplicación

-Construcción: Uso en minas y aserraderos.
-Vialidad: Trabajos de reparación y mantenimiento de carreteras, actividades al aire libre.

Vida útil

El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el abuso, el equipo deberá de ser cambiado cuando termine su tiempo de vida útil, o cuando ya no ofrezca garantías por el desgaste o saturación por las maniobras realizadas.

Notas especiales

Almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos ya sea humedad, polvo temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.

Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.

Áreas no recomendables para su uso

- Calor excesivo; altas temperaturas podrían causar deformación y quemaduras serias debido a la fundición de los materiales que componen el chaleco.
- Uso y manipulación constante de productos solventes o corrosivos ya que por su composición chaleco puede sufrir deformaciones.

Normas

Su uso es de tal relevancia que la NOM-086-SCT2-2015 indica que durante la realización de obras viales se debe contar con una persona llamada "banderero". Esta se dedica a coordinar el movimiento de la obra y debe portar prendas fluorescentes y reflejantes. En dicha norma, también se recomiendan los colores rojo, naranja y amarillo para el banderero y pone en relieve la importancia de que las personas que se encuentran en áreas de difícil visibilidad cuenten con elementos que busquen garantizar su seguridad en tales circunstancias.